

Pour portes à 1 et 2 battants, en aluminium, plastic et en métal

Caractéristiques importantes

- course 16 mm
- déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle
- ne traîne pas par terre
- égalisation automatique en cas de sol oblique
- également pour portes à 2 battants avec targette ou crémone à bascule
- valeur d'isolation acoustique 50 dB (fente d'aération au sol 7 mm)
- à raccourcir jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- lèvres en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
- garantie de 5 ans


Exécutions

- coupe-fumée, **Planet RO RD/50dB**
- coupe-feu et coupe-fumée, **Planet RO FH+RD/50dB**
- exécutions spéciales sur demande



Portes à deux battants

- voir chapitre targette | découpage

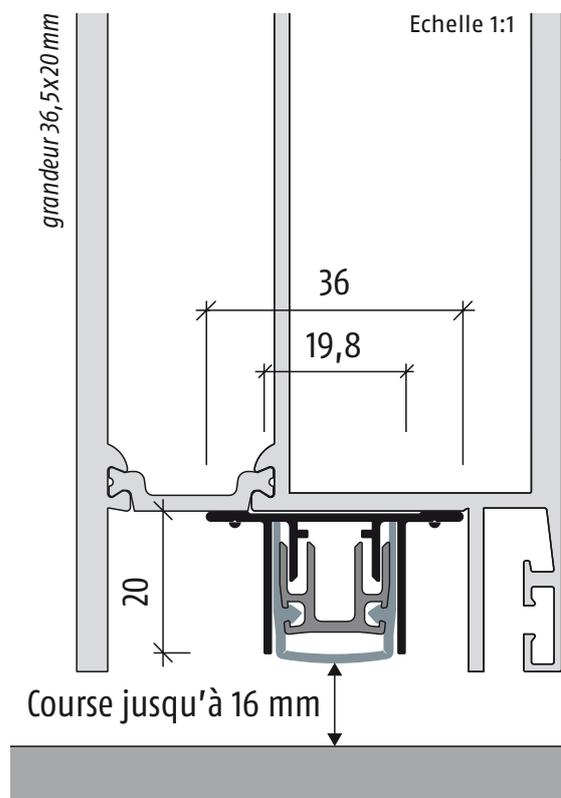

Texte de concours

Planet RO RD/50dB, coupe-fumée

Joint à abaissement automatique pour portes **Planet RO RD/50dB**, pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone, fixation en haut. Profil d'aluminium 19,8/36x20 mm.

Planet RO FH+RD/50dB, coupe-feu et coupe-fumée

Joint à abaissement automatique pour portes **Planet RO FH+RD/50dB**, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, fixation en haut. Profil d'aluminium 19,8/36x20 mm.

Caractéristiques techniques

Matériel du profil:	aluminium, 19,8/36x20 mm
Profil d'étanchéité:	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur du joint/course:	jusqu'à 16 mm
Valeur d'isolation acoustique:	jusqu'à 50 dB, en cas d'une fente d'aération au sol de 7 mm, jusqu'à 43 dB avec fente d'aération au sol de 16 mm
Réglage de la course:	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock:	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 et 1585 mm
Longueurs spéciales:	sur demande jusqu'à 2000 mm
Déclenchement:	unilatéral côté gond
Peut être raccourci:	jusqu'à 125 mm
Fixation:	d'en bas, avec des vis côté bâti
Certificats de test:	sur demande

