

 Wireless

 Mobile Access

 TouchGo

dormakaba c-lever pro

Sécurité et design

Combinaison de la sécurité et du design

La garniture électronique c-lever pro offre un design élégant et une grande fonctionnalité.

Pilotez l'accès avec précision pour un nombre quasiment illimité d'utilisateurs, en fonction du lieu et de l'heure. Vous déterminez, modifiez facilement et rapidement les droits d'accès, grâce aux différentes modes de fonctionnement autonome, wireless ou centralisé. En outre, vous avez la possibilité de transférer les droits d'accès sur des smartphones afin qu'ils puissent être utilisés comme moyens d'accès à la porte.

Conçue pour des portes extérieures ou les portes nécessitant une sécurité élevée, la garniture c-lever pro offre également, en plus d'une protection coupe-feu et d'une protection contre les effractions, des solutions pour les sorties de secours et les chemins de fuite. Les matériaux de haute qualité répondent aux critères les plus élevés en matière de robustesse, de résistance aux intempéries et de sécurité.

Une technologie de pointe

La c-lever pro fait partie de notre gamme de composants autonomes dormakaba evolo et est compatible avec les technologies RFID les plus récentes et est disponible avec la fonction Wireless. Les droits d'accès sont transférés en temps réel par radio à partir d'un ordinateur. Ceci inclut de grands avantages pour la programmation, la maintenance ainsi qu'une sécurité optimale.

Si vous n'avez pas envie de rechercher votre clé, la garniture propose également l'option TouchGo, pour plus de confort. La c-lever pro détecte alors si l'utilisateur porte un transpondeur et valide l'ouverture de la porte.

Toujours à votre disposition

Grâce à la diversité de ses options, la garniture c-lever pro s'adapte à pratiquement toutes les portes, en intérieur et en extérieur, aux accès de bâtiments d'entreprise ou administratifs, de maisons de retraite, de soins, d'hôpitaux, d'universités et plus généralement aux locaux nécessitant une protection, tels que salles serveurs, locaux pour matériel ou de stockage.

Les avantages en bref :

- Pour portes extérieures et portes de sécurité (protection anti-effraction et contre les intempéries)
- Surveillance de porte avec la fonction Wireless
- Fonction TouchGo : mains libres, le transpondeur reste dans la poche
- Prend en charge Mobile Access – via l'application dormakaba, les utilisateurs obtiennent des droits d'accès sur leur smartphone

Avez-vous des questions ? Nous serons heureux de vous conseiller.

dormakaba France
2-4 rue des Sarrazins | FR-94046 Créteil cedex
T. +33 1 41 94 24 00
E. marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19 | BE-8000 Brugge
T. +32 50 45 15 70 | E. info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba Luxembourg S.A.
Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker
T. +352 26710870 | E. info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T. +41 848 85 86 87 | E. info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Caractéristiques

Un design parfaitement étudié

Ouverture pratique de la porte : après avoir utilisé votre support d'accès, que ce soit une carte, un porte-clés, une clé avec puce RFID ou un smartphone, dès que la signalisation de l'antenne passe au vert, vous pourrez ouvrir la porte comme d'habitude avec la poignée.

Montage simple

L'installation s'effectue directement sur la porte, que celle-ci soit en bois, en PVC ou en métal, qu'elle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur, mais sans être exposée aux intempéries. En règle générale, vous continuez à utiliser votre serrure. Grâce au mode de fonctionnement autonome, aucune pose de câble n'est nécessaire.

Domaine d'application évolutif

La garniture c-lever pro peut être utilisée seule, comme point d'accès individuelle, mais peut également s'intégrer dans une installation de contrôle d'accès plus conséquente. Choisissez parmi les variantes de programmation suivantes :

- Les droits sont stockés dans le composant :
 - avec la carte de programmation
 - avec l'application smartphone (evolo smart)
 - avec le logiciel et la transmission des droits d'accès via le programmeur
 - de manière pratique à partir du poste de travail grâce à la fonction wireless
- Les droits sont stockés sur les identifiants : la programmation sur site du composant autonome n'est pas nécessaire. Au choix avec :
 - CardLink ou AoC (Access on Card)
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
- - Mobile Access : Accès via smartphone, Bluetooth® ou Near Field Communication (NFC))

Caractéristiques principales

Le microprogramme du composant supporte tous les logiciels dormakaba et offre notamment les fonctions suivantes :


- Nombre de supports d'accès : - jusqu'à 4 000 en liste d'autorisation
 - pratiquement illimité avec CardLink ou AoC
- Horloge interne et profils de temps configurables
- Attribution de droits d'accès limités dans le temps (validation)
- Enregistrement des 2 000 derniers événements (désactivable)

Une gamme continue

Notre gamme comprend encore d'autres produits de conception haute qualité pouvant être parfaitement combinés entre eux.

Pour plus de détails et les données de commande, consulter le catalogue dormakaba evolo correspondant ou la description du système.

Remarque : les fonctionnalités du produit dépendent de l'environnement système choisi. Certaines options ne sont pas encore disponibles.

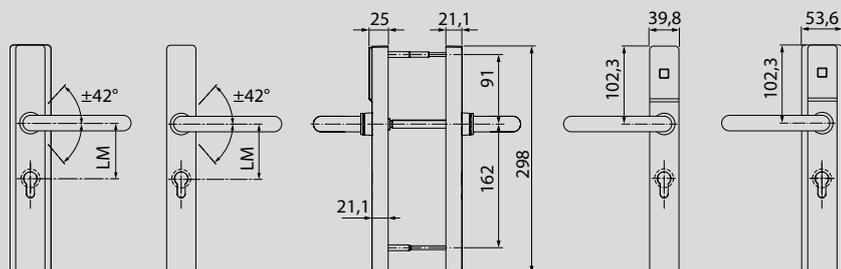

c-lever pro, exécution standard. Type 2621 (étroite) et 2622 (large)
Représentation des profils cylindriques UE (ligne continue) et profil rond suisse (ligne pointillée)

Caractéristiques techniques

Standards RFID compatibles

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Formes de construction

- Plaque : large ou étroite
- Entraxe : 55 à 105 mm (en fonction du profil)
- Profil européen, profil rond suisse, ovale scandinave et australien

Options

- Cache en noir ou blanc
- Design de poignée au choix
- Fonctions sélectionnables : TouchGo, Wireless, Mobile Access

Dimensions (l x h x p)

- Garniture étroite : 39,8 x 298 x 21 mm
- Garniture large : 53,6 x 298 x 21 mm
- Axe min. 35 mm; 25 mm avec poignées coudées

Alimentation électrique

- 2 piles 1.5V AA L91, FR6 ou via le module S
- Pour TouchGo avec le caisson-filtre

Environnement / Durée de vie

- Température : -25 °C à +70 °C
- Protection : IP55
- Humidité de l'air : de 0 à 95 %, sans condensation
- Durée de vie de la pile à 20 °C : jusqu'à 150 000 cycles ou 3 ans

Certificats

- Ferrures bâtiment : EN 1906, Catégorie d'utilisation 4
- Protection incendie : DIN 18273 (contrôlé selon norme EN 1634-1)
- Sortie de secours : EN 179 (en combinaison avec des poignées et de serrures correspondantes)
- Portes anti-panique : EN 1125 (en combinaison avec des barres anti-panique homologuées)

